



## KALLMANGEL KM 752

Kallmangel med stabil och driftsäker konstruktion. Alla delar är minutiöst genomarbetade för att tåla yttre påfrestningar. Trippla aluminiumvalsar och ett valstryck upp emot 560 kg/cm<sup>2</sup> ger ett jämnt mangelresultat. Aluminiumvalsar har dessutom hög formstabilitet och sväller inte när de utsätts för fukt, som trävalsar kan göra. Unik lyft- och frikopplingsfunktion gör det lätt att ta ut mangelgodset utan risk att fingrar kläms. Snäckväxel med direkt drivning från motor till axel ger tystare och säkrare drift. Konstruktionen underlättar service och underhåll.

### Standard

- Unik lyft- och frikopplingsfunktion
- Transparent skyddskåpa underlättar vid mangling
- Drivning genom snäckväxel
- Aluminiumvalsar, 3 st
- Fingerskydd och nödstopp
- Återställningsbart motorskydd
- Inmatningsstopp vid överlast



Lättöverskådlig  
instruktion



### Huvuddata

	KM 752
Valsdiameter, mm	120
Valsbredd, mm	730
Valshastighet, v/min	14
Valstryck, kg/cm <sup>2</sup>	560
Mangeldukslängd, mm	2500
Art nr	151110
*Medeltryck uppmätt inuti mangelduken är 150 kg/cm <sup>2</sup>	

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).



# Tekniska data




## KM 752

Elanslutningar	
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz
Säkring, A	10
Totaleffekt, kW	0,37
Motoreffekt, kW	0,37
Elkabel, mm <sup>2</sup>	5 x 1,5

Vikt	
Netto, kg	90
Emballage, kg	10
Skeppningsdata netto, kg	100
Fraktvolym, m <sup>3</sup>	0,64

Tillbehör	
Lakansträckare plastvals	161012
Lakansträckare trävals	161037
Korg till lakansträckare	161013

Mått i mm	
Bredd	1060
Djup max	820
Djup min	403
Höjd	1070
Höjd till arbetsbord	880

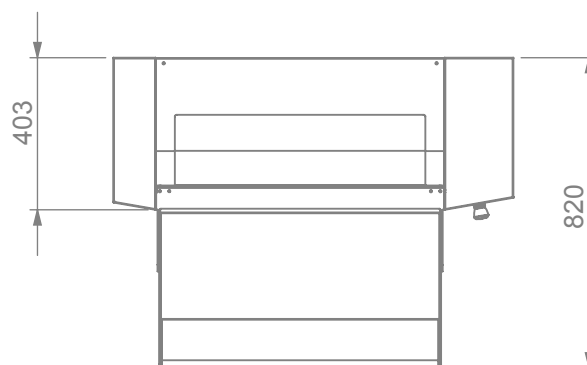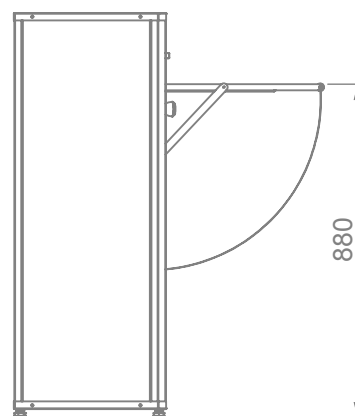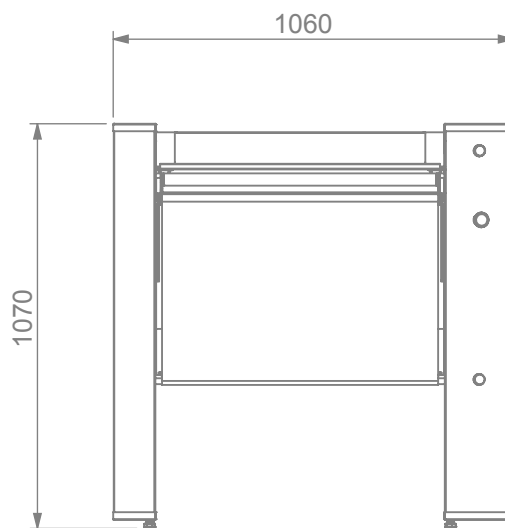

## Medföljer vid leverans

- El-kabel för elanslutning