

Torkskåp ProLine TS 63 E



Marknadens snabbaste torkskåp

TS 63 E är ett effektivt torkskåp. Torktiden är mycket kort, bara 42 minuter och energiförbrukningen är 0,5 kWh/kg.




En tydlig display visar information under hela torkprocessen. Torkskåpet är utrustat med Humidity Tracking System (HTS) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Standard

- Tidsstyrd torkning samt fyra automatiska program; extra torrt, skåptorrt, lätt torrt och stryktorrt
- För varje torkprogram kan skontorkning väljas
- Kapacitet, upp till 8 kg
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Vändbar hängställning som roteras ut 180° vilket underlättar vid upphängning av tvätt
- 18 hängare med sammanlagd hänglängd på 16 m
- Infälld belysning
- Magnetlås med gummidämpning
- Dubbelt överhettningsskydd (elektroniskt och elektromekaniskt) för ökad säkerhet
- Fötter som är justerbara inifrån skåpet
- Toppen är avtagbar för enklare installation och service
- Felkoder förenklar felsökning. Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
- Språkval (svenska, norska, danska, engelska, franska, tyska, spanska)



Vändbar hängställning som roteras ut 180° vilket underlättar vid upphängning av tvätt.



Kroklis, 3-pack, för fast montering på torkskåpsdörren.

Tillval

- Torkskåpet kan beställas med vänsterhängd hängställning
- Torkskåpet kan beställas med enkel klädstång (art nr 131070)
- Kroklis (vanthållare) för sex par vantar (art nr 131071)
- Torkskåpet kan beställas i byggsats (art nr 131033)

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



HTS...
Humidity Tracking System

Huvuddata

	TS 63 E
Lastkapacitet, kg	8
Torkkapacitet, g/min *	62
Hänglängd, m	16
Torktid, min *	42
Max evakuerad luft, m ³ /h	340
Elementeffekt, kW	6
Totaleffekt, kW	6,3
Energiförbrukning/kg, kWh*	0,50
Art nr	131032

*Gäller 6 kg torrsvikt bomull med 43% restfuktighet efter tvätt, torkad till 0% restfuktighet.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.

PODAB



TS 63 E

Elanslutningar	
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz
Säkring, A	10
Totaleffekt, kW	6,3
Värmeeffekt, kW	6,0

Luft- och kondensanslutningar	
Evakueringsansl, \varnothing mm	125
Evakuerad luft, m ³ /h *	230
Tryckfall max, Pa *	70



Ljudnivå	
Luftburen ljudnivå, dB(A)	62

Vikt	
Netto, kg	145
Emballage, kg	14
Skeppningsdata netto, kg	159
Fraktvolym, m ³	1,78

Tillbehör	
Luftmixdon 1 vent., 125 mm	141009
Luftmixdon 2 vent., 160 mm	141018
Enkel klädstång	131070
Kroklister (vanthållare), 3-pack	131071

Mått i mm	
Bredd	1200
Djup	640
Höjd	1870

* Rekommenderat luftflöde för optimal funktion. Tryckfall motsvarar 23 m rak luftkanal med diameter 125 mm.

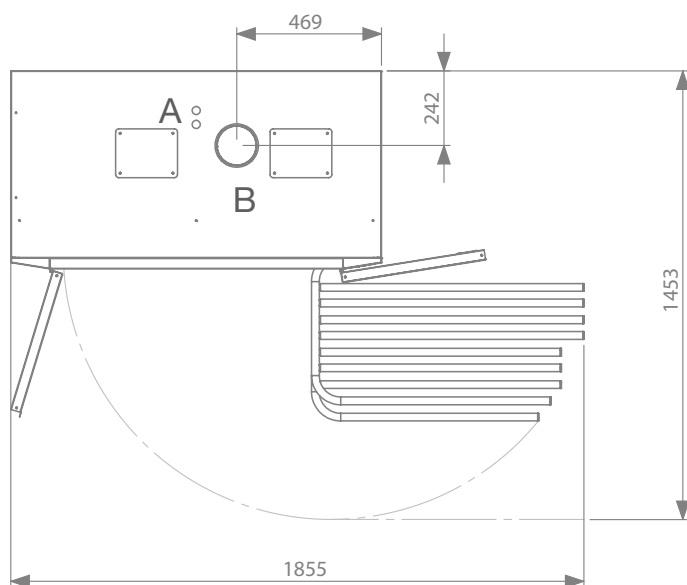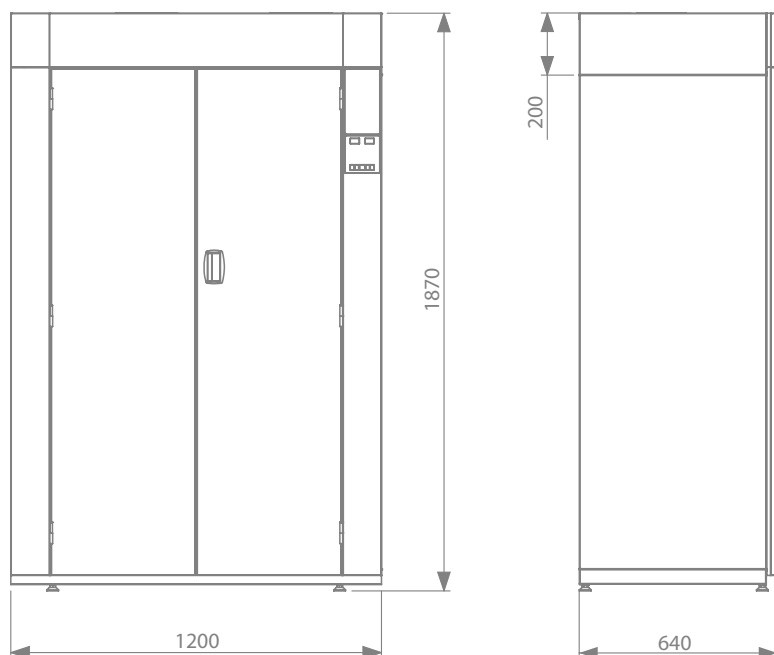

A = Elanslutning
B = Stos evakuering